

品番 LGB10308

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
- ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボード等）
- コードハンガーを使用しない場合傾斜天井不可



●この器具は天井吊り下げ専用です。

■次のような配線器具には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

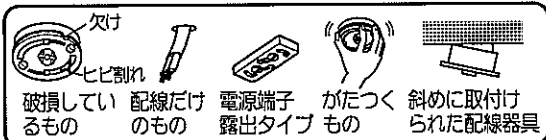

配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店・電器店に依頼してください。



必ず守る

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



禁止

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意



■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。



■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は、防湿、防雨型ではありません。




■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因になることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。
■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因になることがあります。

禁止

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください



丸型フル引掛シーリング
(1個)



引掛シーリング用
木ネジ(2本)



キャップ、



台座、




フック、



木ネジ長

コードハンガー

各部のなまえ

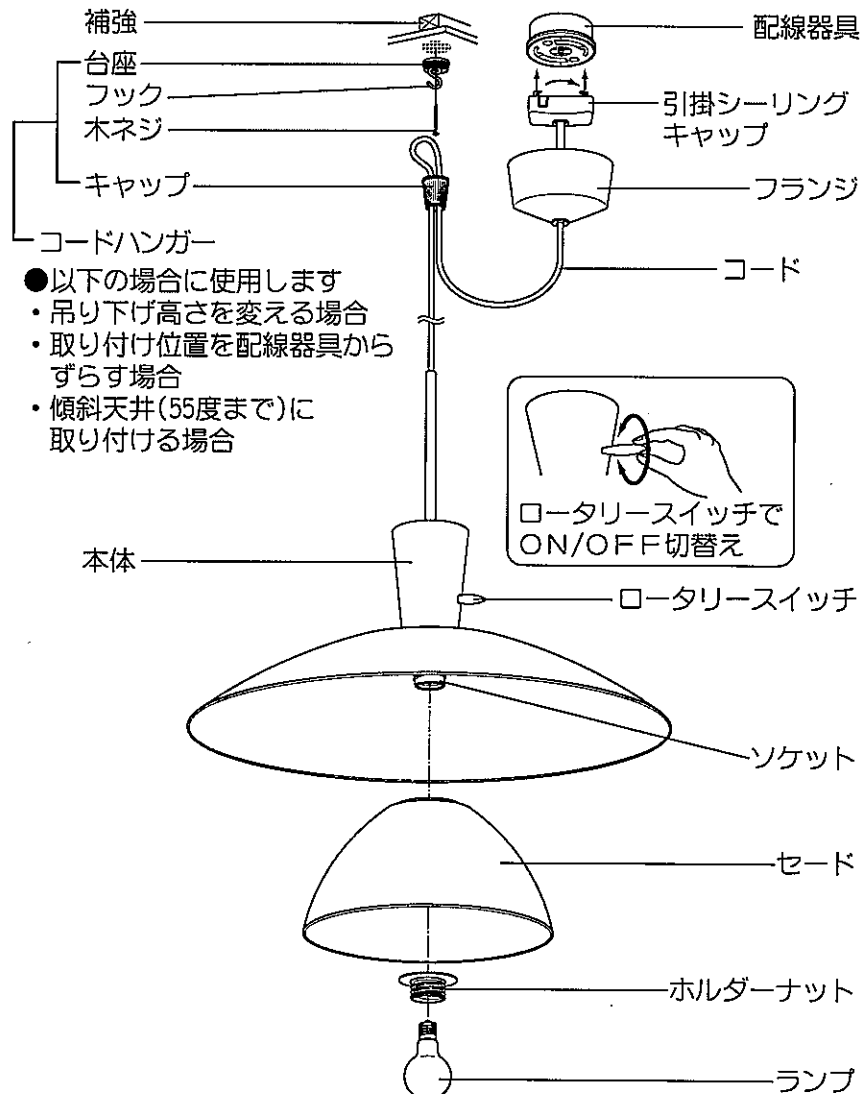

1 天井の配線器具を確認して取り付けの準備をする


取り付けできる配線器具

					
角型引掛シーリング 品番：WG1000	丸型フル引掛 シーリング 品番：WG5005 WG5015	丸型引掛シーリング 品番：WG4000・WG4420 WG4005・WG4425 WG1500	引掛埋込ローゼット 品番：WG6000 WG6420 引掛露出ローゼット 品番：WG6130	フル引掛ローゼット 品番：WG6005	引掛埋込ローゼット (ハンガーなし) 品番：WG6001WK

同梱の配線器具は使いません

上記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える（工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。）




警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 取り付け時の確認を行う


傾斜天井 (55度まで) へ取り付ける場合

必ず、コードハンガーを使用して取り付けてください。

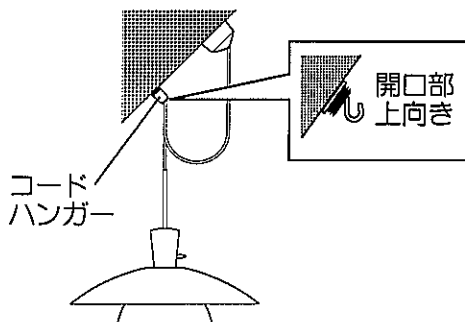


警告

こんな取り付けはしないでください。



フックの開口部が
下向き。



配線器具から直接
器具を吊り下げる。

器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。

鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。（別売LK01071K）



取り付けは工事店、電器店に依頼してください。

3 配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける


- 止まるまで右に回す。

確認


取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。




4 天井面にフランジを押し上げる

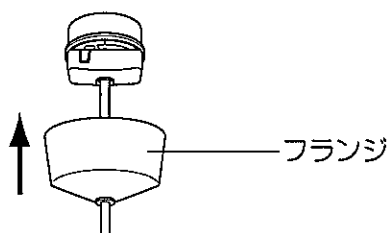

5 セードと本体を合わせてホルダーナットを締め付ける

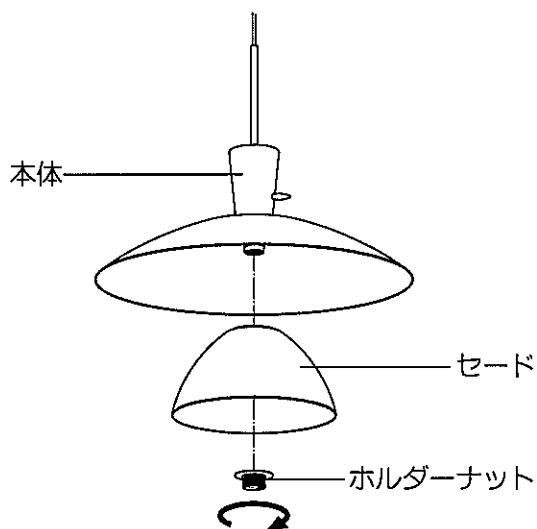


6 ソケットにランプを取り付ける


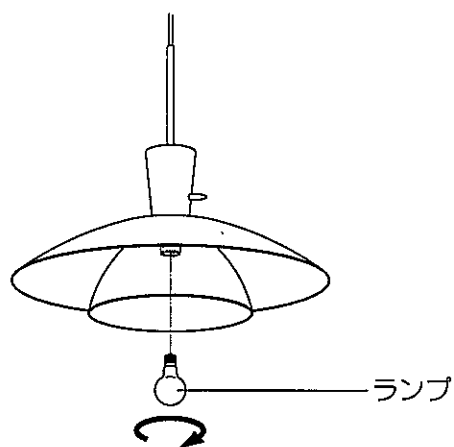


- ・ 吊り下げ高さを変える場合
 - ・ 取り付け位置を配線器具からずらす場合
 - ・ 傾斜天井 (55度まで) に取り付ける場合はコードハンガーを使用してください
- (下記 手順 **7** ~ **10** 参照)

7 付属の木ネジを台座に通して途中まで締め付ける

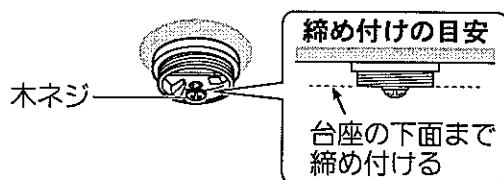

8 フックを挟んで木ネジを最後まで締め付ける

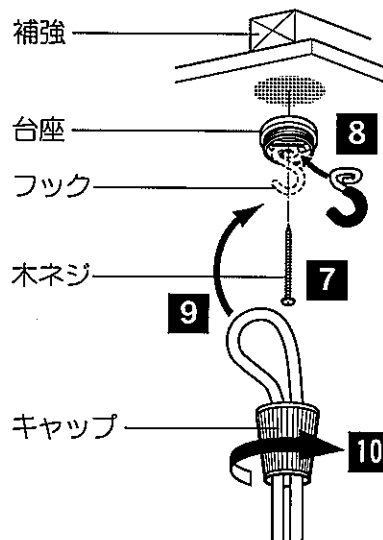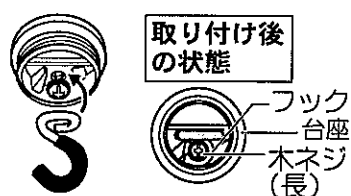

9 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける


10 キャップをねじ込む

器具の傾きを調整する場合は、下記を参照してください

(下記 手順 **11** 参照)

11 器具の傾きを調整する


- ①ホルダーナットをゆるめてセードが水平になるように調節する
- ②ホルダーナットを締め付ける

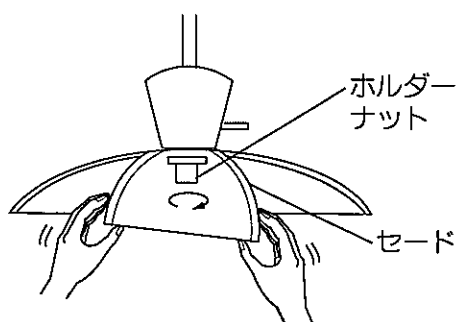

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

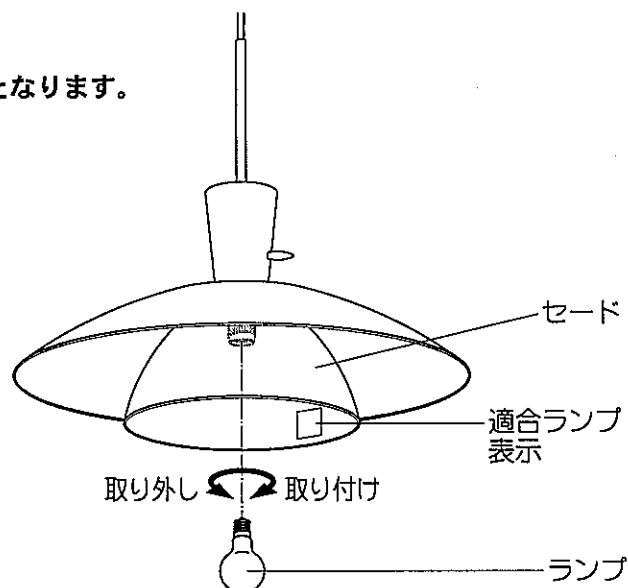

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全にご使用いただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
 - ・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- お手入れ後、取り付けの際は、確実にセードが取り付けられているか確認してください。
 - ・取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。
 - ・火災、感電の原因となります。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - ・変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	75形ミニクリプトン電球（ホワイテ・100V用・E17）	2000時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分にになります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
ご購入のの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入のの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、ご購入のの販売店または修理ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

LGB10308-T3A2

N0308-031211